


LiteLux

GRUPO LITELUX S.A. DE C.V

Ventas:
55 4075 0917
Liteluxventas@gmail.com
www.litelux.com.mx

3 Años
GARANTÍA

Descubre las nuevas tendencias
en ILUMINACIÓN



Distribuidor Autorizado

NOM



Tecnología
LED



15 000
hrs
de vida útil

ARBOTANTES



LLE641N/3000

LUZ LED DE 6 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 6 W 0.090 A
Consumo de energía: 7.22 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Diámetro: 108 mm,
Ancho: 80 mm



LLE642N/3000

LUZ LED DE 6 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 6 W 0.089 A
Consumo de energía: 7.2 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 108 mm, Alto: 108 mm,
Ancho: 80 mm



LLE404N/3000

LUZ LED DE 4 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 4 W 0.067 A
Consumo de energía: 4.82 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 115 mm, Alto: 90 mm,
Ancho: 28 mm



LLE805N/3000

LUZ LED DE 8 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 8 W 0.123 A
Consumo de energía: 9.25 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 175 mm, Alto: 90 mm,
Ancho: 28 mm



LLE1016N/3000

LUZ LED DE 10 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 10 W 0.149 A
Consumo de energía: 11.51 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 140 mm, Alto: 140 mm,
Ancho: 126 mm



LLE628N/3000

LUZ LED DE 6 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 6 W 0.092 A
Consumo de energía: 7.36 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 100 mm, Alto: 100 mm,
Ancho: 100 mm



LLE637N/3000

LUZ LED DE 6 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 10 W 0.086 A
Consumo de energía: 6.91 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 168 mm, Alto: 78 mm,
Ancho: 45 mm



LLE1019N/3000

LUZ LED DE 10 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 10 W 0.145 A
Consumo de energía: 11.39 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 160 mm, Alto: 160 mm,
Ancho: 100 mm



LLE1003N/3000

LUZ LED DE 10 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 10 W 0.149 A
Consumo de energía: 11.51 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 68 mm, Alto: 160 mm,
Ancho: 80 mm



LLE1002N/3000

LUZ LED DE 10 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 10 W 0.149 A
Consumo de energía: 11.51 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 68 mm, Alto: 160 mm,
Ancho: 80 mm




LLE213N/3000

LUZ LED DE 6 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 6 W 0.092 A
Consumo de energía: 7.37 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 84 mm, Alto: 170 mm,
Ancho: 47 mm



LLE601N/3000

LUZ LED DE 6 W
Especificaciones eléctricas:
85-240V 50-60 Hz 6 W 0.093 A
Consumo de energía: 7.07 Wh
Color: Negro Luz: Cálida
Largo: 80 mm, Alto: 142 mm,
Ancho: 63 mm

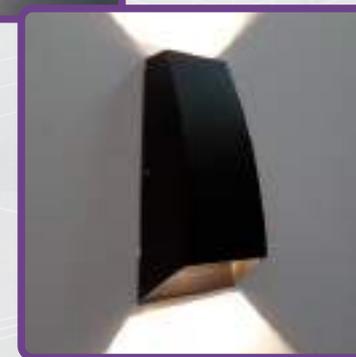

LiteLux

- LED integrado.
- No genera calor.
- No emite rayos UV.
- Accesorios de conexión y montaje incluidos.

LUMINARIO DE SOBREPONER REDONDO BLANCO



LUMINARIO DE SOBREPONER REDONDO NEGRO

LLSP6/6500

POTENCIA: 6 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11 CMS.



LLSP6/3000

POTENCIA: 6 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11 CMS.

LLSP6N/6500

POTENCIA: 6 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11 CMS.



LLSP6N/3000

POTENCIA: 6 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11 CMS.

LLSP12/6500

POTENCIA: 12 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.



LLSP12/3000

POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.

LLSP12N/6500

POTENCIA: 12 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.



LLSP12N/3000

POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.

LLSP18/6500

POTENCIA: 18 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 21 CMS.



LLSP18/3000

POTENCIA: 18 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 21 CMS.

LLSP18N/6500

POTENCIA: 18 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 21 CMS.



LLSP18N/3000

POTENCIA: 18 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 21 CMS.

LLSP24/6500

POTENCIA: 24 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 28.5 CMS.



LLSP24/3000

POTENCIA: 24 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 28.5 CMS.

LLSP24N/6500

POTENCIA: 24 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 28.5 CMS.



LLSP24N/3000

POTENCIA: 24 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 28.5 CMS.

DISPONIBLES EN:  LUZ CÁLIDA  LUZ FRÍA

LUMINARIO DE SOBRE PONER REDONDO SATINADO



LLSP6S/6500

POTENCIA: 6 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11 CMS.



11 CMS.

LLSP6S/3000

POTENCIA: 6 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11 CMS.



LLSP12S/6500

POTENCIA: 12 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.



16 CMS.

LLSP12S/3000

POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.



LLSP18S/6500

POTENCIA: 18 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 21 CMS.



21 CMS.


LLSP18S/3000

POTENCIA: 18 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 21 CMS.



LLSP24S/6500

POTENCIA: 24 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 28.5 CMS.



28.5 CMS.

LLSP24S/3000

POTENCIA: 24 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 28.5 CMS.



LUMINARIO DE SOBRE PONER CUADRADO BLANCO



LLSPC6/6500

POTENCIA: 6 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 11X11X2.8 CMS.



11 CMS.

LLSPC6/3000

POTENCIA: 6 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 11.2X11.2X3.5 CMS.



LLSPC12/6500

POTENCIA: 12 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 16X16X2.8 CMS.



16 CMS.

LLSPC12/3000

POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 16X16X3.5 CMS.



LLSPC18/6500

POTENCIA: 18 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 21X21X2.8 CMS.



21 CMS.

LLSPC18/3000

POTENCIA: 18 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 21X21X3.5 CMS.



LLSPC24/6500

POTENCIA: 24 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 28.5X28.5X2.8 CMS.



28.5 CMS.

LLSPC24/3000

POTENCIA: 24 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 28.5X28.5X3.5 CMS.

DISPONIBLES EN:  LUZ CÁLIDA  LUZ FRÍA

LUMINARIO DE SOBREPONER CUADRADO NEGRO



LLSPC6N/6500

POTENCIA: 6 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 11.2X11.2X3.5 CMS.



11 CMS.

LLSPC6N/3000

POTENCIA: 6 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 11.2X11.2X3.5 CMS.



LLSPC12N/6500

POTENCIA: 12 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 16X16X3.5 CMS.



16 CMS.

LLSPC12N/3000

POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 16X16X3.5 CMS.



LLSPC18N/6500

POTENCIA: 18 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 21X21X3.5 CMS.



21 CMS.

LLSPC18N/3000

POTENCIA: 18 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 21X21X3.5 CMS.



LLSPC24N/6500

POTENCIA: 24 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 28.5X28.5X3.5 CMS.



28.5 CMS.

LLSPC24N/3000

POTENCIA: 24 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 28.5X28.5X3.5 CMS.



LUMINARIO DE SOBREPONER CUADRADO SATINADO



LLSPC6S/6500

POTENCIA: 6 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 11X11X3.5 CMS.



11 CMS.

LLSPC6S/3000

POTENCIA: 6 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 11X11X3.5 CMS.



LLSPC12S/6500

POTENCIA: 12 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 16X16X3.5 CMS.



16 CMS.

LLSPC12S/3000

POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 16X16X3.5 CMS.



LLSPC18S/6500

POTENCIA: 18 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 21X21X3.5 CMS.



21 CMS.

LLSPC18S/3000

POTENCIA: 18 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1620 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 21X21X3.5 CMS.



LLSPC24S/6500

POTENCIA: 24 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 28.5X28.5X3.5 CMS.



28.5 CMS.

LLSPC24S/3000

POTENCIA: 24 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 2160 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
MEDIDAS: 28.5X28.5X3.5 CMS.

DISPONIBLES EN:  LUZ CÁLIDA  LUZ FRÍA

LUMINARIO AJUSTABLE



LLA8/3000

POTENCIA: 8 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 720 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11.8 CMS.



LLA8/6500

POTENCIA: 8 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 720 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 11.8 CMS.



LLASM12/3000

POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1200 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 10.5 CMS.



LLASM12/6500

POTENCIA: 12 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1200 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 10.5 CMS.



LLA15/3000

POTENCIA: 15 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1350 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 17.6 CMS.




LLA15/6500

POTENCIA: 15 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1350 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 17.6 CMS.



LLASM18/3000

POTENCIA: 18 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1800 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 12 CMS.




LLASM18/6500

POTENCIA: 18 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1800 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 12 CMS.



LLASM24/3000

POTENCIA: 24 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 2400 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16.8 CMS.



LLASM24/6500

POTENCIA: 24 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 2400 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16.8 CMS.

LUMINARIO EMPOTRABLE



LLEM6/2700

POTENCIA: 6 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 10.3 CMS.



LLEM6/6500

POTENCIA: 6 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 540 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 10.3 CMS.



LLEM12/2700


POTENCIA: 12 W
LUZ CÁLIDA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.



LLEM12/6500

POTENCIA: 12 W
LUZ FRÍA
LÚMENES: 1080 lm
DATOS ELÉCTRICOS: 85-265 V ~ 50-60 Hz
AMPERES: 260-280 mA
DIÁMETRO: 16 CMS.

- Luz brillante.
- Fáciles de instalar.
- Uso interior.
- Diseños ultradelgados.



Totalmente Ajustables

DISPONIBLES EN:  LUZ CÁLIDA  LUZ FRÍA

LÁMPARA REGLETA CIRCULAR SOBREPONER

.60 y 1.20 mts.



18w

 LLRA618/3000

 LLRA618/6500



36w

 LLRA1236/3000

 LLRA1236/6500

- LED integrado.
- Ángulo de apertura de 120°
- Fáciles de instalar.
- Uso interior.

LÁMPARA REGLETA CUADRADA LISA DE SOBREPONER

1.20 mts.



36w

 LLRACL1236/3000

 LLRACL1236/6500

72w

 LLRACL1272/3000

 LLRACL1272/6500

LÁMPARA REGLETA CUADRADA CON TEXTURA DE SOBREPONER

1.20 mts.



36w

 LLRACT1236/3000

 LLRACT1236/6500

72w

 LLRACT1272/3000

 LLRACT1272/6500

LiteLux

FOCO VENTILADOR

LLFV30/CR

Luz Led 30w

Temporizador, intensidad de luz regulable, ventilador de 3 velocidades, temperatura de luz ajustable, instalación directa o con socket



 Temperatura de luz ajustable



TIRAS LED

LLTL5/RGB

Tira LED RGB

Botones de encendido y apagado, 12 colores predeterminados y 4 botones para elegir tonos RGB y blancos personalizados, 2 botones para elegir la intensidad de iluminación y la velocidad de tonalidades entre cada color, 4 modos de cambio de color: Flash, Strobe, Fade, Smooth.



LLTLCOB5/3000

Tira LED COB 5 mts.

5 metros de longitud, instalación solo en interiores, adhesivo resistente, adaptador a la corriente con apagador ON/OFF, cable a la corriente de 1.5 metros de longitud, 12 W, luz cálida 3000 grados Kelvin.



LLTLCOB5/6500

Tira LED COB 5 mts.

5 metros de longitud, instalación solo en interiores, adhesivo resistente, adaptador a la corriente con apagador ON/OFF, cable a la corriente de 1.5 metros de longitud, 12 W, luz fría 6500 grados Kelvin.



LLTL5/3000

Tira LED 5 mts.

5 metros de longitud, 60 leds por metro, instalación solo en interiores, adhesivo resistente, adaptador a la corriente con apagador ON/OFF, cable a la corriente de 1.5 metros de longitud, 12 W, luz cálida 3000 grados Kelvin.



LLTL5/6500

Tira LED 5 mts.

5 metros de longitud, 60 leds por metro, instalación solo en interiores, adhesivo resistente, adaptador a la corriente con apagador ON/OFF, cable a la corriente de 1.5 metros de longitud, 12 W, luz fría 6500 grados Kelvin.



Luz Brillante



Tecnología LED



15,000 hrs de vida útil